




Botón de cuatro tientos (1)

Rodó, 26 de junio de 1995.
Revista Plan Agropecuario

Sr. Director:


De mi mayor consideración. Como suscriptor de dicha revista quiero felicitar a todos los que hacen posible que ésta se realice y llegue a nuestros hogares en el medio rural. Muy interesantes todos los temas que en ella se editan, pero quisiera que si en alguna de ellas puede salir un artículo sobre trenza de cuatro con botón, la trenza algo la sé hacer pero el botón no, así que quisiera si pueden la explicación del botón de cuatro tientos. Desde ya muy agradecido les saluda atte.
Gerardo Moyano

PRIMERA VUELTA O MESA

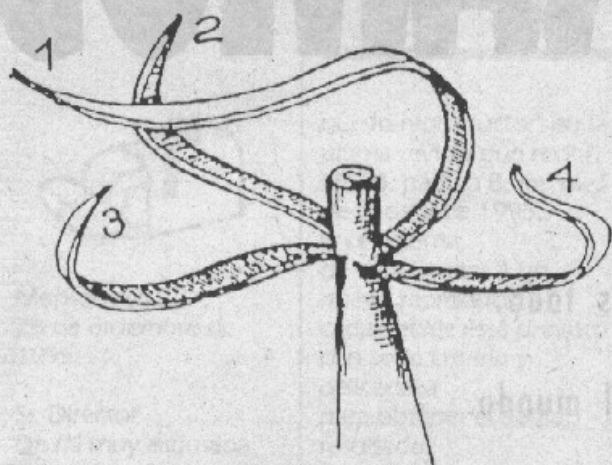


1.- Numere los tientos para que le resulte más fácil hacer el botón.


- Tome el tiento 1 y lo pasa sobre el empalme del 2.

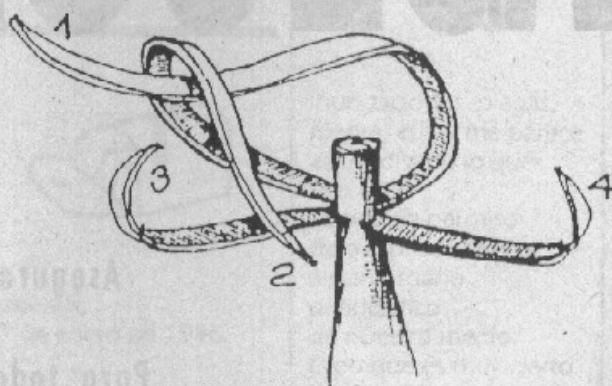


2.- Tome el 2 y lo pasa sobre la punta del 1 y el empalme del 3.

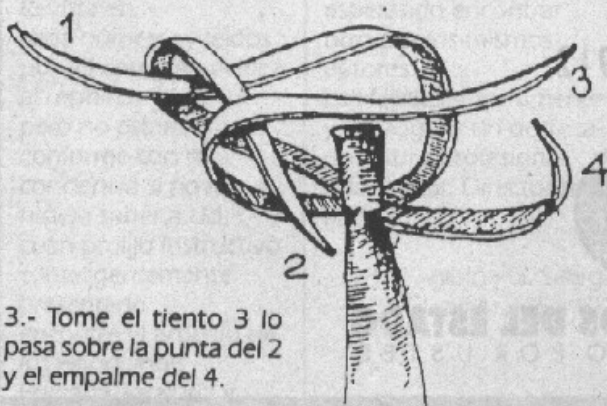

3.- Tome el tiento 3 lo pasa sobre la punta del 2 y el empalme del 4.

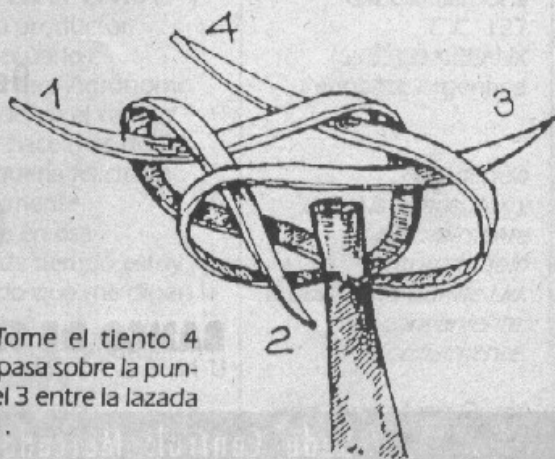

4.- Tome el tiento 4 que pasa sobre la punta del 3 entre la lazada del 1.



ATENCIÓN!

- 1- Cuando hace las pasadas en el botón o pasador, cuide que la flor del cuero quede siempre hacia afuera.
- 2- Al trenzar avance alrededor del pescuezo en la dirección de las agujas del reloj.




RECUERDE ...

El cuero para hacer las diferentes prendas debe estar suave. Esto se logra sobándolo. Además hay que humedecerlo para ablandarlo. El grado de humedad óptimo debe ser tal que le permita manipularlo sin que esté muy duro o empapado.


AJUSTE

Pase el tiento por la ranura de una madera y haga palanca ajustando con la pinza. Este ajuste debe practicarle en cada tiento al terminar la vuelta.

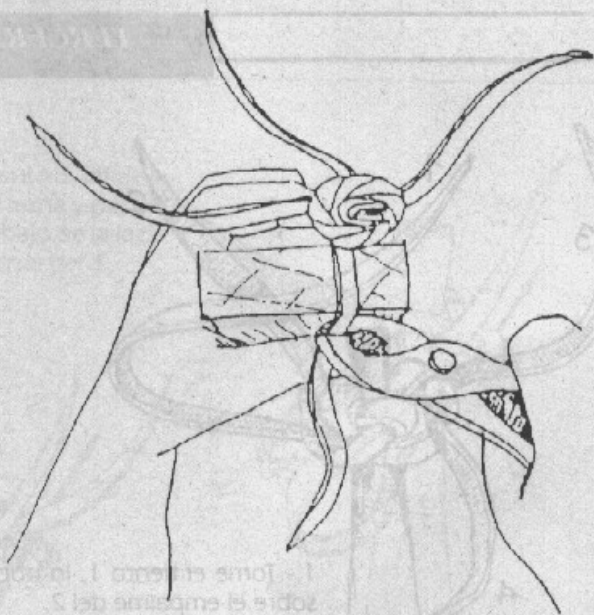



SEGUNDA VUELTA

1.- Tome el tiento 1, lo dobla y pasa debajo del empalme del 2.

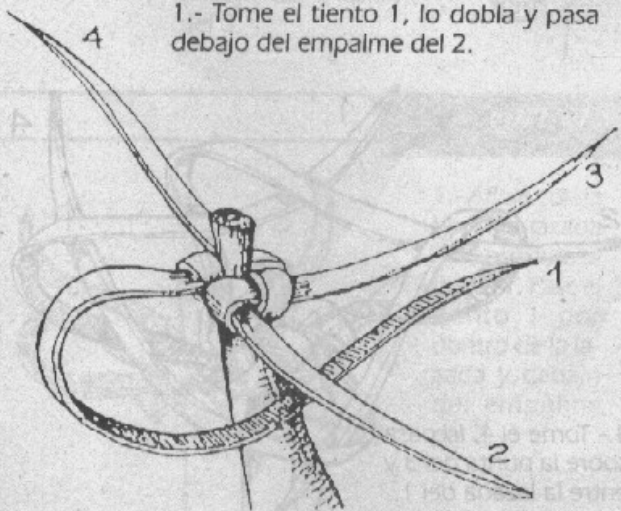



2.- Tome el 2 lo pasa sobre la punta del 1 y por debajo del empalme del 3.

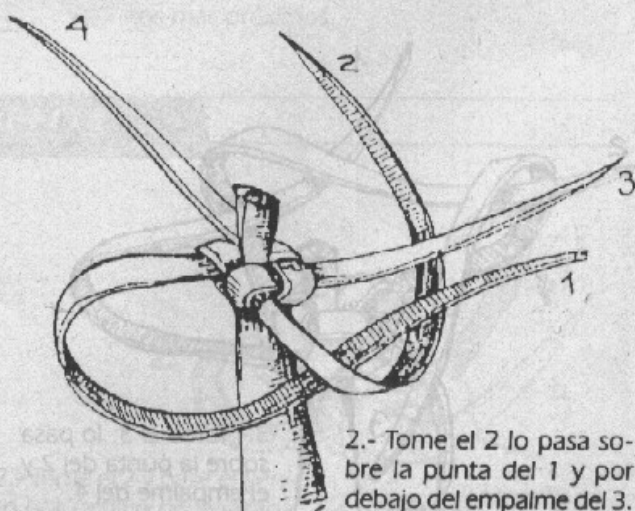

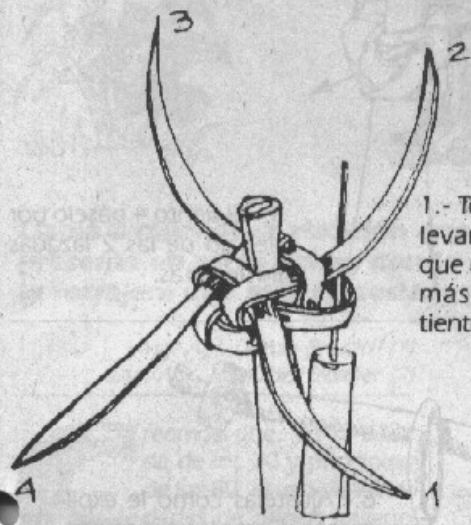



1.- Tome la lezna y levante la lazada que está más próxima al tiento 1.

2.- Pase el tiento 1 por donde tenía la lezna o sea, la punta del tiento pasa por debajo de la lazada y del empalme del 2.

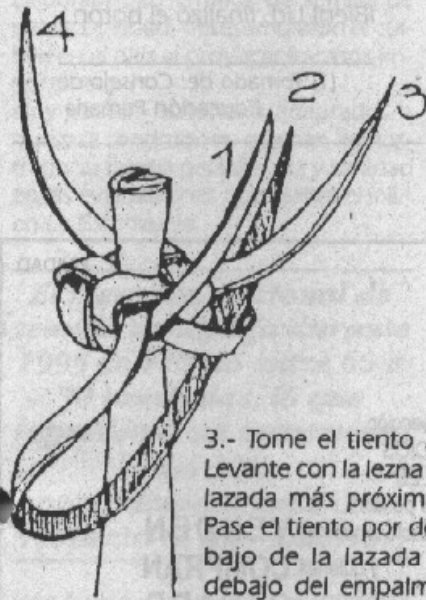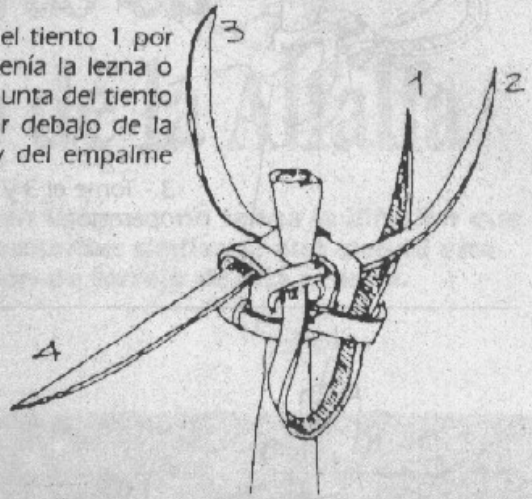


3.- Tome el tiento 2. Levante con la lezna la lazada más próxima. Pase el tiento por debajo de la lazada y debajo del empalme del 3.

4.- Tome el tiento 3, afloje la lazada con la lezna y pasa el tiento por debajo de la lazada y el empalme del 4.

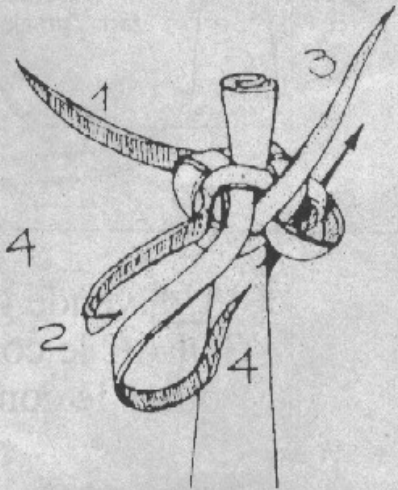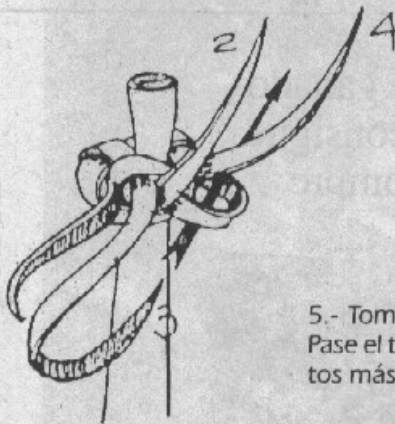


5.- Tome la lezna y separe dos tientos. Pase el tiento 4 por debajo de los 2 tientos más próximos.


QUINTA VUELTA

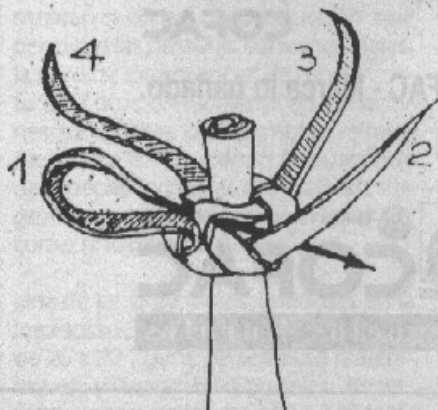


1.- Afloje con la lezna la lazada más próxima al tiento 1. Pase el tiento 1 por dentro de la lazada y debajo del empalme del 2.

2.- Tome el 2 y pase el tiento por debajo de la lazada más próxima y debajo del empalme del 3.

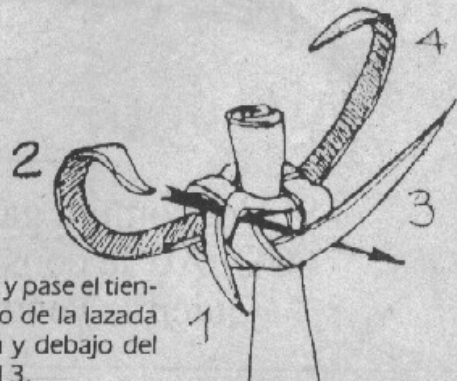


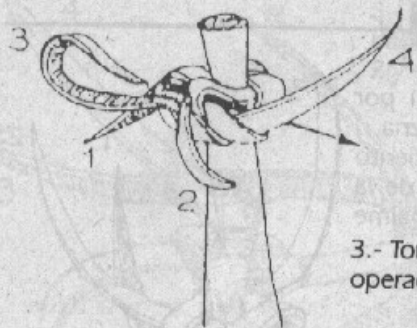


3.- Tome el 3 y repita la operación.

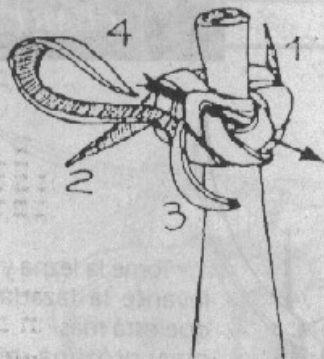

4.- El tiento 4 páselo por debajo de las 2 lazadas inmediatas.

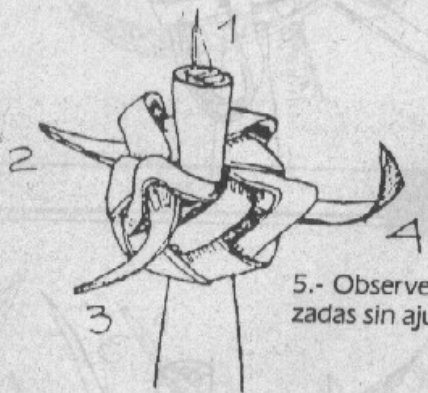

5.- Observe donde ve las lazadas sin ajustar.

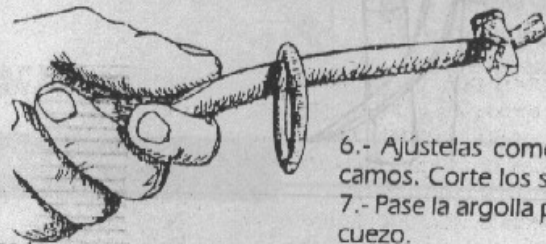

6.- Ajústelas como le explicamos. Corte los sobrantes.
7.- Pase la argolla por el pescuezo.
¡Bien! Ud. finalizó el botón.

(1) Tomado de: Consejo de Educación Primaria.